


H. CONGRESO DE  
DE CHIHUAHA **1**

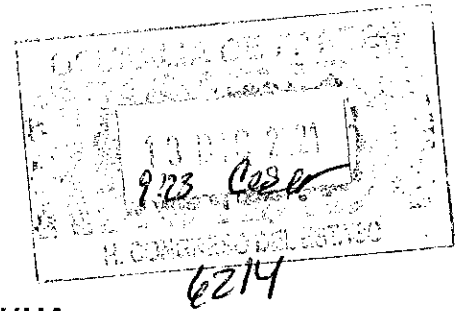


**HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
P R E S E N T E.-**

La suscrita, **Ana Georgina Zapata Lucero**, en mi carácter de diputada de la sexagésima séptima legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el uso de las facultades que me confiere el numeral 68 fracción I de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, así como los ordinales 167, 170, 171, 175 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Chihuahua, acudo ante esta representación popular, para **presentar Iniciativa con caracter de Punto de Acuerdo a efecto de hacer un llamado y exhorto al Poder Ejecutivo Estatal para que en uso de sus facultades y atribuciones sea considerado en el Presupuesto del año fiscal 2022 el Proyecto de Pavimentación con concreto hidráulico para el segundo acceso al poblado de San Guillermo, en el Municipio de Aquiles Serdán**, esto al tenor de la siguiente:

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

El municipio de Aquiles Serdán, en búsqueda de generar mejores condiciones para los ciudadanos que habitan en su territorio, a través de las gestiones del presidente municipal, la C. Teresa Erives Baca, en fechas recientes tuvo la atención de acercarse a la oficina de una servidora, solicitando se le brindara el apoyo a través del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que se incluyera en el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico para el segundo acceso al poblado de San Guillermo, esto con el fin de dar solución al rezago social vivido en su municipio.



H. CONGRESO DE  
DE CHIHUAHA 2


Se busca generar ambientes de tránsito saludables, ofreciendo a la comunidad un espacio de dispersión con mayor comodidad y seguridad para desarrollar sus actividades cotidianas.

Se requiere un proyecto que ayude a rescatar las calles, que recuerde la honrosa historia del municipio, que sea un lugar de libre y seguro tránsito para facilitar el acceso al poblado de San Guillermo y que brinde avenidas donde se pueda aspirar y transitar por un futuro próspero.

Con un presupuesto estimado de \$1,466,400.38 se estructura en los anexos a esta iniciativa el inicio del proyecto, así como el plan de elaboración, el desglose del mismo, su localización, así como el detalle de construcción de cada elemento del proyecto.

Es por esto que solicitamos que se le dé la atención al proyecto propuesto, para lograr el avance en la obra pública en el municipio de Aquiles Serdán, para cumplir con lo propuesto por la alcaldía, y para generar espacios de esparcimiento para sus ciudadanos,

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 169, 170, 171 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; los artículos 75, 76 y 77 fracción II del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, someto a consideración del Pleno con carácter y aprobación el siguiente punto de:



H. CONGRESO DE  
DE CHIHUAHA 3

**ACUERDO:**

**ÚNICO.** - La Sexagésima Séptima Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, exhorta al Poder Ejecutivo Estatal para que en uso de sus facultades y atribuciones sea considerado en el Presupuesto del año fiscal 2022 el Proyecto de Pavimentación con concreto hidráulico para el segundo acceso al poblado de San Guillermo, en el Municipio de Aquiles Serdán.

**ECONÓMICO.**- Una vez aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que se elabore la minuta en los términos correspondientes, así como remita copia de este a las autoridades competentes, para los efectos que haya lugar.

Dado en el Palacio Legislativo del Estado de Chihuahua, a los diez días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.

**ATENTAMENTE**

**DIPUTADA ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO**  
*Integrante del Grupo Parlamentario*  
*Del Partido Revolucionario Institucional*

Presupuesto Base para el proyecto de pavimentacion con concreto hidraulico con acabado rallado, en el segundo acceso al poblado de San Guillermo, Municipio de Aquiles Serdan Chihuahua.

Presupuesto No. 013  
 Fecha: 27/06/21  
 Vigencia: -

**PROYECTOS**

Concepto	UM	Cantidad	PU	Importe	Moneda
----------	----	----------	----	---------	--------

**CONSTRUCCIÓN**

Losas y cimentaciones					
1.1	Civil-Trabajos preliminares				
1.1	Trazo topográfico y nivelación. Verificación de ejes y niveles con equipo topográfico, Incluye sondeo de servicios existentes para localizar líneas generales y tomas domiciliarias.	m2	2,952.00	\$8.56	\$25,269.12 MXN
1.2	Excavación en material Tipo "B" para formar cajon para recibir losa de piso.	m3	590.40	\$180.00	\$106,272.00 MXN
1.3	Retiro de material producto de excavacion, incluye carga y acarreo a una distancia menor de 5 km. Se considera un factor de abudamiento de 1.3	m3	767.52	\$72.38	\$55,553.10 MXN
1.4	Instalacion de tomo domiciliaria, con tuberia de tubo P.A.D. RD-9(poliducto de alta densidad) esturpack o similar de 1/2 " de diametro, valvula de insercion de 1/2 " , abrazadera de material y diametro que requiera la linea general, valvula de banqueta de 1/2" incluye: materiales, mano de obra, excavacion en material "B",retiro de material producto de la misma, encofrado con arena 15 cm abajo de tubo y 15 cm arriba del tubo, relleno producto de banco (base) compactado al 95 % proctor, instalacion hasta 0.5 m de la espalda de la guaricion o hasta medidor segun sea el caso JMÁS debe recibir la instalacion y emitir documento al contratista para que proceda su pago. NOTA la cantidad de tomas domiciliarias la autorizara la supervicion y no JMÁS. En caso de reposicion se cambiara todo lo de cobre y galvanizado con flexible de plomo asi como lo que no cumpla con profundidad.	pza	3.00	\$6,069.76	\$18,209.28 MXN

1.5	Renivelacion de registro de pozo de visita a cualquier altura instalando una corona de armex en la parte superior así como otra alrededor de la tapa ahogada en la losa, incluye: recolocación de brocal y tapa de Fo.Fo., enmezclado de tramo renivelado, limpieza interior.	pza	1.00	\$2,682.17	\$2,682.17	MXN
1.6	Nivelación de terreno por medios manuales y mecánicos de acuerdo a información proporcionada por la supervisión: incluye definición de niveles y rasante, recepción de trazo para cimbrado de losas.	m2	2,952.00	\$33.03	\$97,504.56	MXN
1.7	suministro y tratamiento de base hidráulica, incluye: derecho de banco, extracción, cribado, carga y acarreo puesto en obra, medido compacto. Este material debe ser aprobado en banco y en patio por laboratorio en apego a las normas vigentes SCT, ASTM Y NMX.	m3	442.80	\$310.59	\$137,529.25	MXN
2	Civil- Pisos de concreto					
2.1	Colado de losa de concreto MR=42.5 con espesor de 15 cm acabado rallado . Incluye: colado, vibrado, curado, redilas para colado, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta colocación. El concreto lo suministra el contratista.	m2	2,952.00	\$260.76	\$769,763.52	MXN
2.2	Junta de construcción de acuerdo a lo indicado en plano de construcción. Incluye suministro de materiales, herramientas y mano de obra	ml	328.00	\$140.16	\$45,973.07	MXN
2.3	Sellado de juntas a base de cola de rata y sellador negro, incluye: suministro de materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta colocación.	ml	328.00	\$16.41	\$5,382.19	MXN

SUB -TOTAL \$1,264,138.26 MXN

IVA \$202,262.12

TOTAL \$1,466,400.38

Notas: